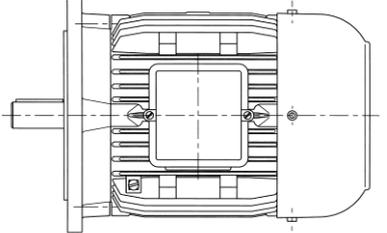
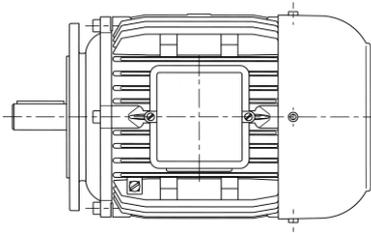
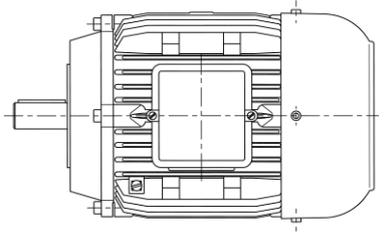
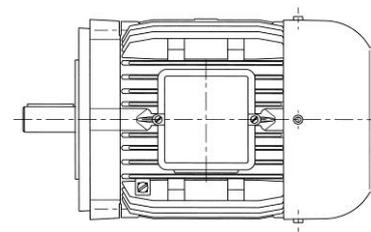
	<p><b>Fussmotor B3 / B3/B5</b> Die Motoren der Bauform B3 werden an den Füßen befestigt. Wahlweise kann diese Bauform auch mit den Flanschbauformen kombiniert werden (falls in der gewünschten Baugrösse der entsprechende Flansch vorhanden ist).</p>
		<p><b>Flanschmotor B5 / B5AF</b> Die Flansche der Bauform B5 besitzen Durchgangslöcher und können somit von der Motorenseite montiert werden. Die Flansch-Zentrierungsdurchmesser der Bauform B5 AF sind um eine Baugrösse kleiner als die Flansche der Bauform B5.</p>
		<p><b>Flanschmotor B14 / B14B</b> Die Flansche der Bauform B14 / B14B besitzen Durchgangsgewinde und können nicht von der Motorseite montiert werden. Achtung: Die Maximallänge der Befestigungsschrauben erfordert eine besondere Beachtung, damit bei der Montage die Wicklung nicht beschädigt wird. Die Flansch-Zentrierungsdurchmesser der Bauform B14B sind um eine Baugrösse grösser als die Flansche der Bauform B14.</p>

Einbaulagen nach DIN EN 60034-7